CANEBIÈRE

Référence: BO3800

Architecte: Foster + Partners Matière: Fonte GS-400-15

Tête: dessus bombé et double gorge

Diamètre (mm): Ø250 Hauteur hors sol: 600mm

Norme PMR: Répond à l'accessibilité des personnes à Thermolaquage (Classe 5)

mobilité réduite Thermolaquage:


au choix

Fixation : avec système de fusible.

Option(s): Boîtier amovibilité AG2, Boitier amoviblité

AG4

Finition: Primaire époxy, Thermolaquage (Classe 3)
Option de finition: Primaire époxy, Métallisation,

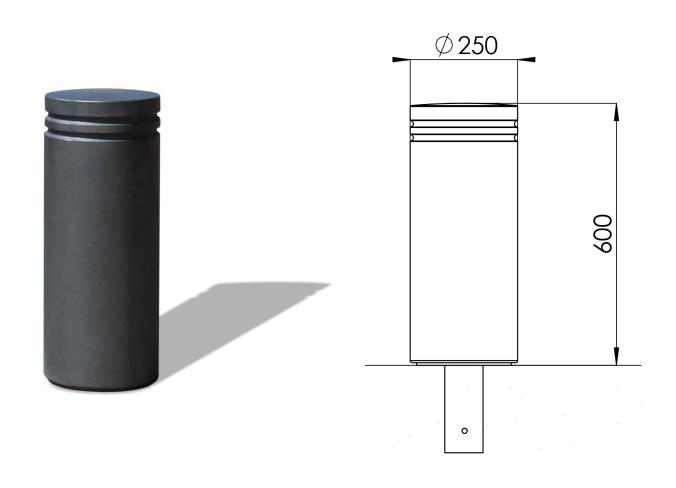

Tél.: 04 99 74 00 60 Fax: 04 67 58 27 33 Mail: contact@urbannt.fr Site: www.urbannt.fr



159 Rue du Mas de Bringaud BP 95592 34071 Montpellier Cedex 3